


DURGA G2

Antivandalové LED svítidlo určené do prostor s vysokým rizikem poškození.

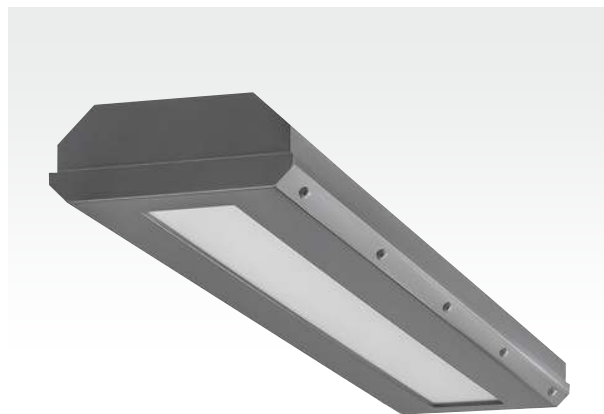

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Světelný zdroj	LED
Napájecí napětí	AC 220–240 V / 50–60 Hz
Způsob připojení	svorkovnice (dodáváno bez kabelu)
Předřadná část	elektronický předřadník s přepětovou ochranou
Možnost regulace	bez regulace (bez značení), DALI (DALI), umělá půlnoc (A)
Nouzový modul	NE
Optický systém	difuzor
Distribuce světla	přímá
Index barevného podání	Ra > 70, Ra > 80
Teplota chromatičnosti	2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
Životnost	> 100 000 hod. (L90B10)
Těleso svítidla	lakovaný ocelový plech
Barva	RAL 7016*, povrchová úprava pro exteriér (V)
Typ povrchu	lesk
Kryt svítidla	bezpečnostní sklo, opál (DPO)
Třída ochrany	I, II
Maximální teplota okolí	max. -30 / +40 °C
Krytí elektrické části svítidla	IP 65
Krytí optické části svítidla	IP 65
Mechanická odolnost	IK 10
Nebezpečí požáru	montáž na hořlavé podklady – ANO
Způsob montáže	přisazením, přisazením do rohu
Doporučená výška	od 2 do 8 m
Spony	NE
Závěsné příslušenství**	držák rohový (na objednávku), držák přisazený (na objednávku)


** Nutno objednat montážní sadu

Svítidlo je opatřeno bezpečnostními šrouby, které brání snadnému odcizení.

* Jiný odstín na objednávku (dle RAL vzorníku)

Užití:

průchody, průjezdy, pasáže, garáže, věznice

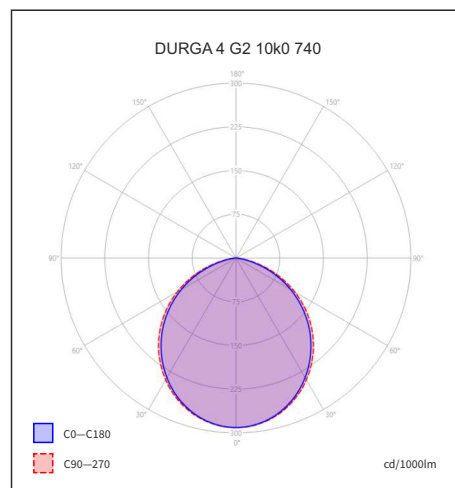

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED

Světelné zdroje LED v tomto svítidle neze měnit

A++
A+
A
B
C
D
E


LED

DURGA G2


874/2012



VARIANTA SVÍTIDLA	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA 730	TEPLOTA 740	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové označení	Lumen (lm)	(W)	(W)	L90B10 (hod.)	Kilogram (kg)
DURGA 3 G2 2k6 7xx	2 600	14,7	14,1	> 100 000	8,2
DURGA 3 G2 4k0 7xx	4 000	21,9	21	> 100 000	8,2
DURGA 3 G2 6k0 7xx	6 000	33,9	31,7	> 100 000	8,2
DURGA 4 G2 8k0 7xx	8 000	44,3	42,1	> 100 000	10,6
DURGA 4 G2 10k0 7xx	10 000	55,7	52,8	> 100 000	10,6
DURGA 4 G2 12k0 7xx	12 000	67,6	64	> 100 000	10,6
Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %					

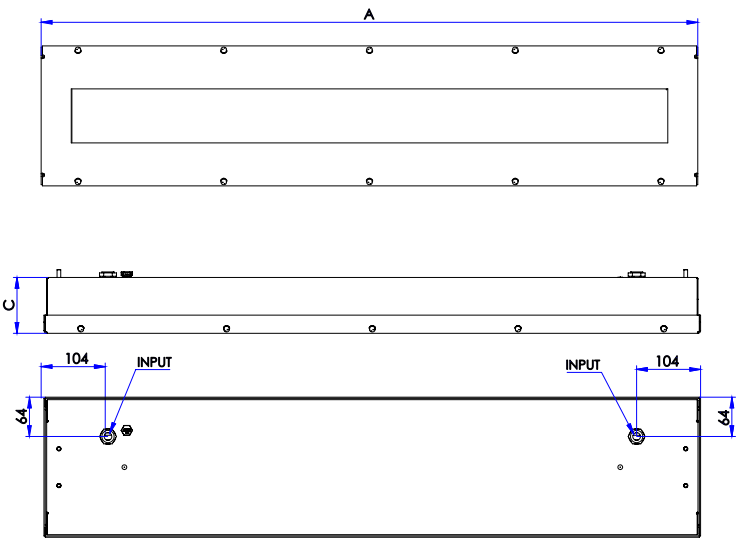

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DURGA 3 G2	835	228	91
DURGA 4 G2	1070	228	91



DURGA G2

DURGA 4 G2 8k0 740 B144 4CA V

DURGA	Název a velikost svítidla
bez značení	třída I (standard)
4	4 modulová varianta
G2	Generace svítidla
8k0	výkonnostní varianta (zdroj)
740	index barevného podání Ra > 70 teplota chromatičnosti 4 000 K
B	typ LED modulu
1	typ LED čipu
2	výkonnostní BIN čipu
4	verze masky
C	konstantní světelný tok (CLO)
A	autonomní stmívání
V	povrchová úprava pro exteriér (V)



lumenlights.eu/durga
Aktualizace: 13.5. 2025