



1. Svítidlo vybalte.



2. Odšroubujte adaptér.

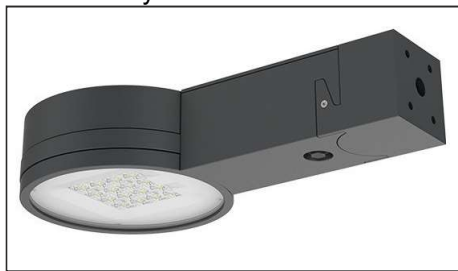

3. Přiložte adaptér na požadované místo montáže a naznačte si místa pro uchycení - 4 body.

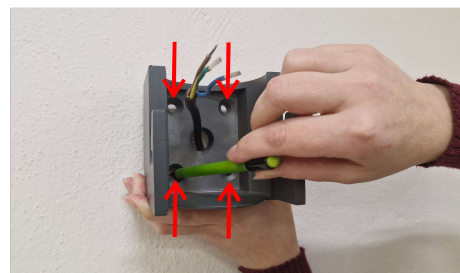


4. Vyrtejte 4 otvory. Jako fixační prvek použijte vhodný spojovací materiál (není součástí).



5. Provlékněte přívodní kabel středovým otvorem adaptéru a adaptér přišroubujte.



6. Svítidlo nasuňte na adaptér a zároveň protáhněte kabel průchodkou.

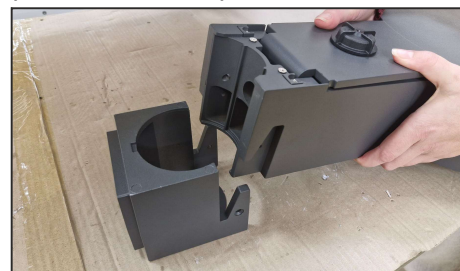

7. Svítidlo přišroubujte k adaptéru. Utahovací moment 6Nm.




10. svítidlo otevřete, vycvaknutím spony.




11. Odizolujte konec kabelu (7 cm) a konce vodičů (1 cm)



13. Připojte vodiče do odpojovací svorkovnice. Zajistěte přívodní kabel pomocí připravené stahovací pásky.

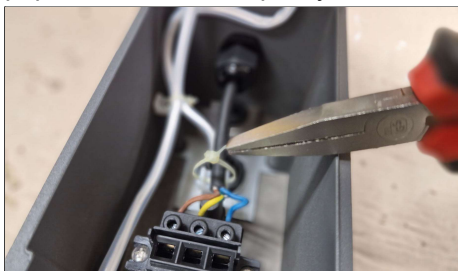

14. Utáhněte kabelovou průchodku.

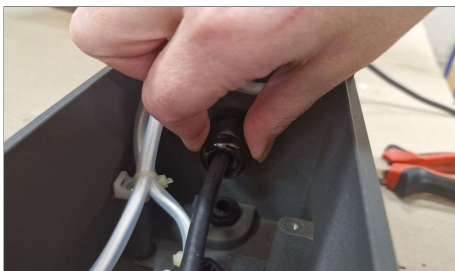

15. Svítidlo uzavřete zatlačením krytu dolů. Dbejte správného zacvaknutí spony.



16. Z horní části svítidla odšroubujte 2 šrouby.






17. Přišroubujte krytku svítidla.





LUPA W

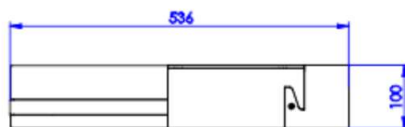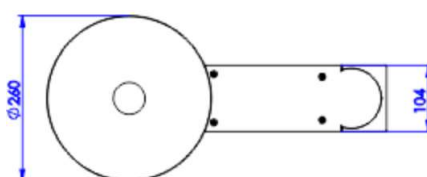 $A_{w\downarrow} = 0,07 \text{ m}^2$

 $A_{w\downarrow} = 0,074 \text{ m}^2$

 = 7,5 kg

Doporučená montážní výška
do 8 metrů.

- Instalace svítidel je možná při teplotě okolního vzduchu přesahující 5°C, při nižších teplotách se montáž svítidel nedoporučuje z důvodu náchylnosti na křehkost kabelů, vodičů a ostatních komponentů.
- Instalace svítidel za zhoršených povětrnostních podmínek jako je déšť, sněžení a podobně se nedoporučuje z důvodu vniknutí vlhkosti nebo vody do svítidel.


- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.

- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.
- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.