



1. Svítidlo vybalte.



2. Na zvolené místo zabetonujte přiložený kotvicí materiál dle základny. Jako náhradu lze použít závitové tyče M8. Přívodní napájecí kabel v délce minimálně 0,5m a průřez vodičů maximálně 4 mm².



3. Středem základny provlékněte přívodní kabel. Základnu umístěte na kotvicí body.



4. Základnu pevně přišroubujte.




5. Rozbočovací krabici rozšroubujte.



6. Průchodkou protáhněte přívodní kabel.



7. Přívodní kabel připojte do svorkovnice. Pro průběžnou montáž je nutné krabici opatřit další průchodkou.

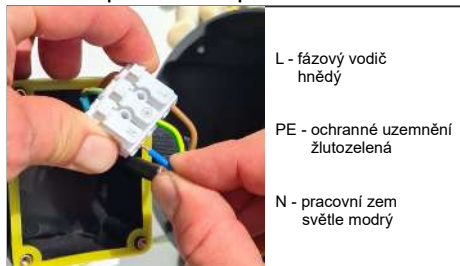

8. Druhou průchodkou protáhněte zemnicí vodič a připojte do svorkovnice.



9. Krabici zašroubujte a průchodky dotáhněte.




10. Nasuňte těleso svítidla (sloupek) na základu.



11. Dotáhněte jistící šrouby svítidla.



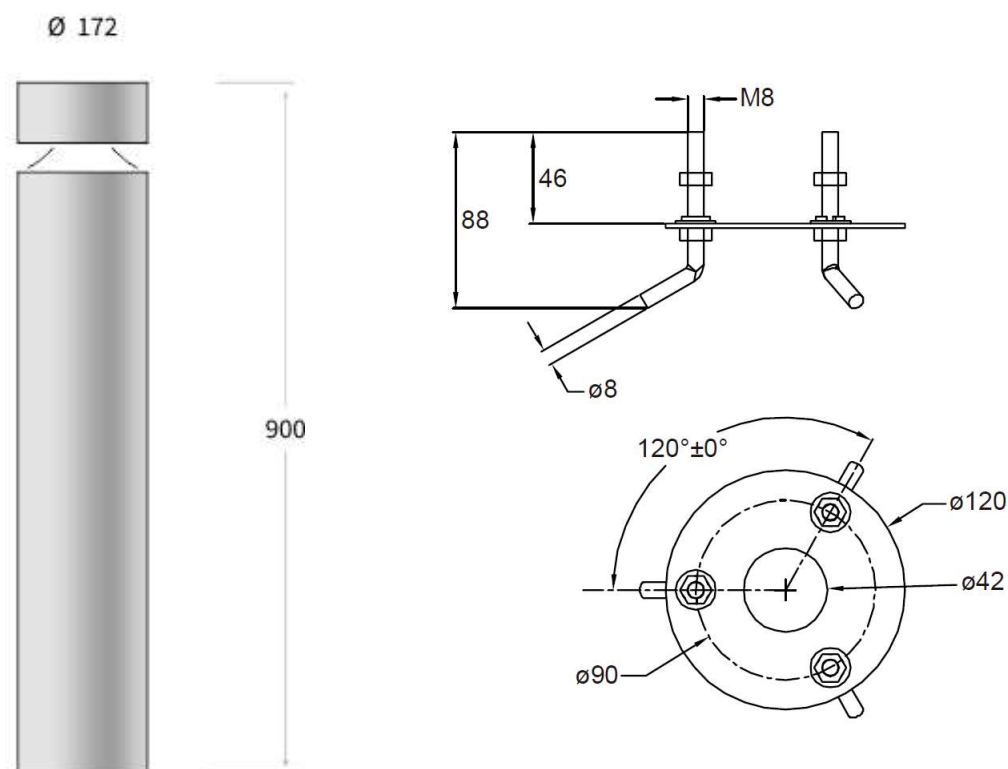

 = 7 kg

Instalace na zem.

- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.
- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.

Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz

Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

