






1. Svítidlo vybalte.

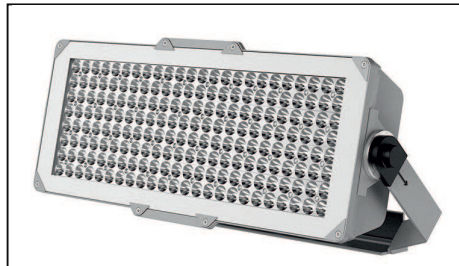


2. Pomocné jistící lanko přišroubujte ke svítidlu.

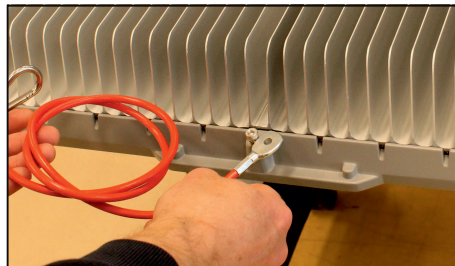

3. Svítidlo připevněte na určené místo pomocí vhodného spojovacího materiálu (není součástí).

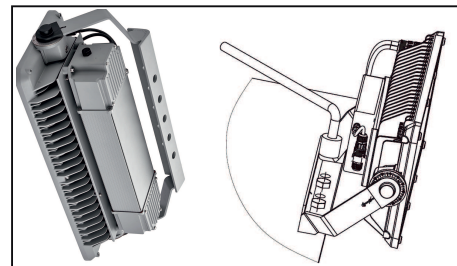

4. Druhý konec jistícího lanka uchyťte pomocí karabiny do připraveného jistícího bodu.

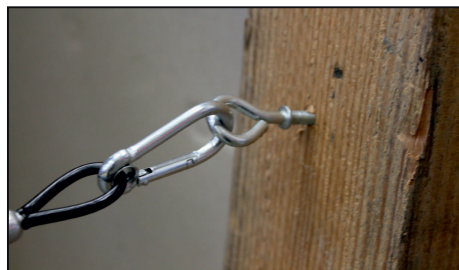


5. Odšroubujte kryt předradníkové části.




6. Pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) udělejte ve vývodce otvor.




7. Vývodkou protáhněte přívodní kabel.

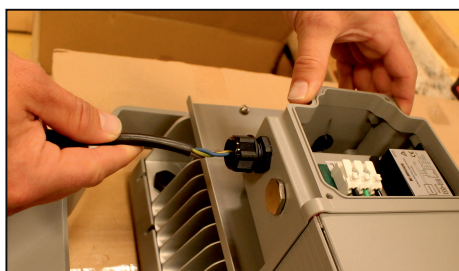

8. Následně připojte přívodní napájecí kabel do svorkovnice.

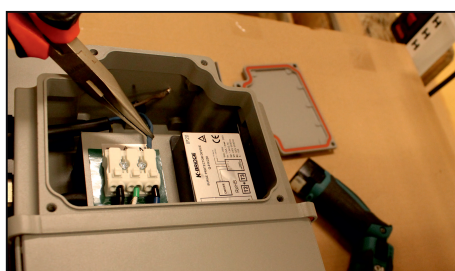


9. zapojení - 2 žilový kabel.
Doporučený kabel H07RN-F
2Dx1mm²

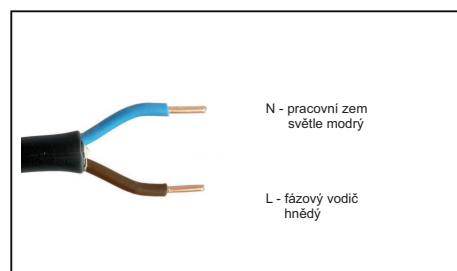

10. Vývodku dotáhněte a kryt zpět přišroubujte.





11. Z boční strany svítidla sundejte krytku, nastavte svítidlo do požadovaného úhlu. Šrouby následně dotáhněte a krytku vráťte zpět.

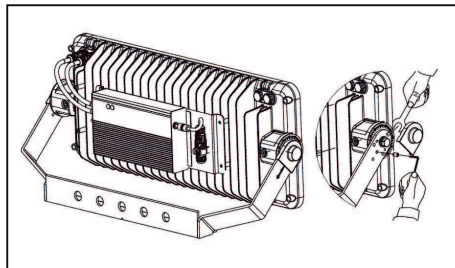



Rozměrové schéma NITRON 1

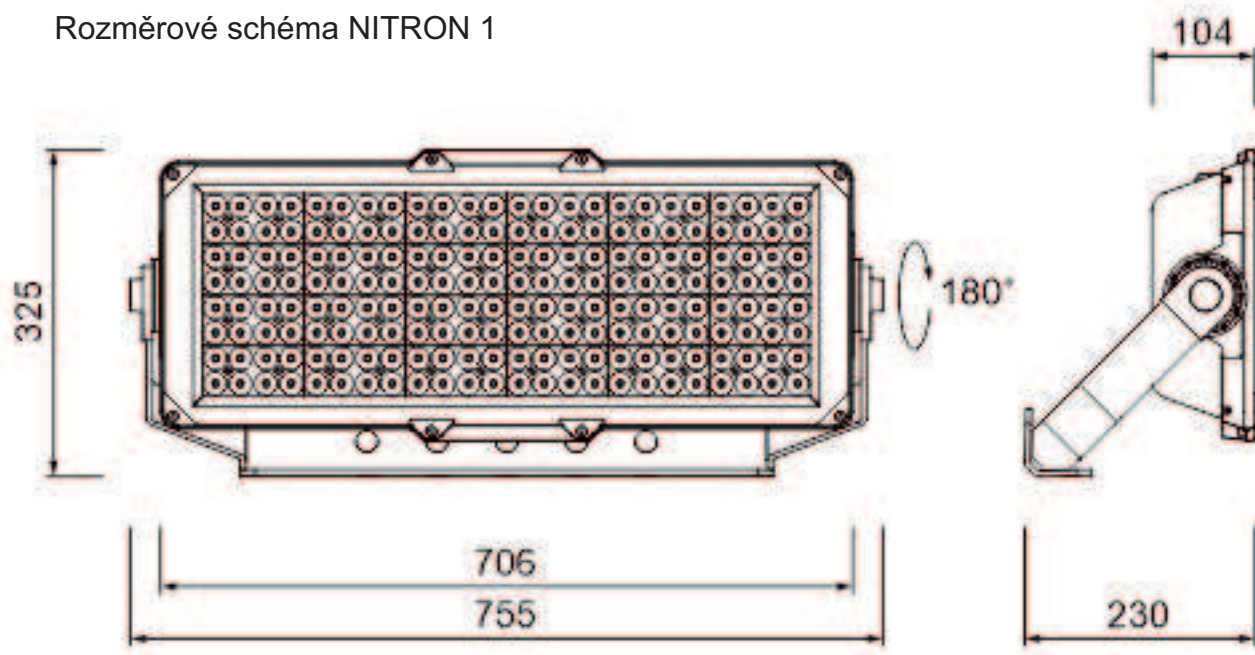

 = 21 kg

Doporučená montážní výška
do 20 metrů.

- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.
- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.

Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.
Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.