



1. Svítidlo vybalte.




2. Pomocné jistící lanko přišroubujte ke svítidlu.

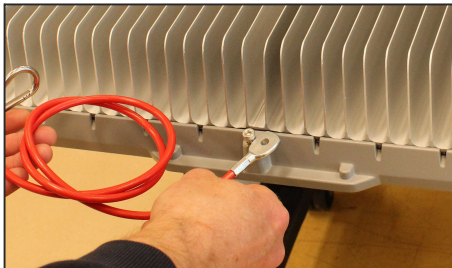


3. Svítidlo připevněte na určené místo pomocí vhodného spojovacího materiálu (není součástí).

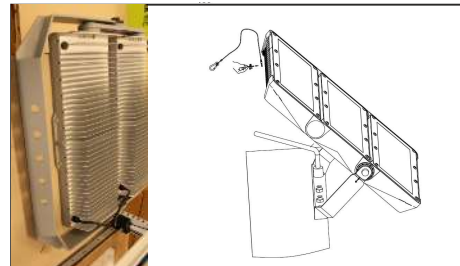


4. Druhý konec jistícího lanka uchyťte pomocí karabiny do připraveného jistícího bodu.

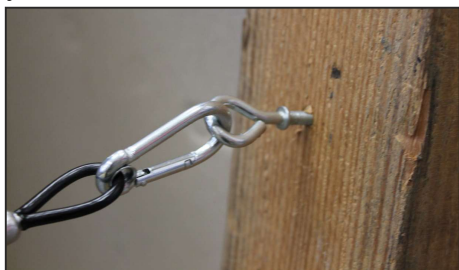

5. Z boční strany svítidla sundejte krytku, nastavte svítidlo do požadovaného úhlu. Šrouby následně dotáhněte a krytku vraťte zpět.

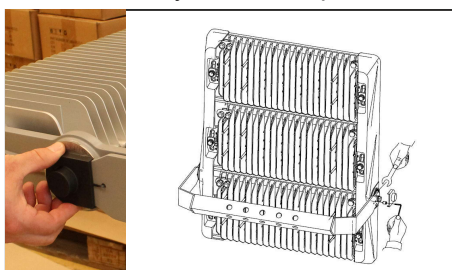


6. Pomocí vhodného nářadí povolte šrouby a naklopte jednotlivé reflektory do požadovaného úhlu, šrouby zpět dotáhněte.

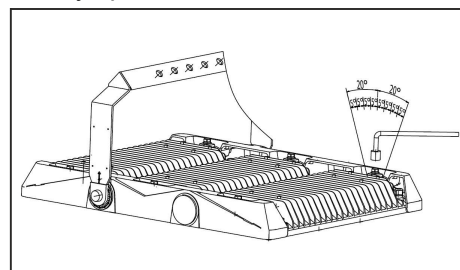


7. Rozbočovací krabici přišroubujte z boční strany svítidla pomocí připraveného montážního materiálu.



8. Odšroubujte kryt předradníkové části.

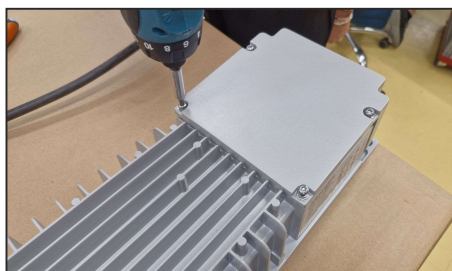


9a. Odstraňte záslepky kabelové vývodky a připojte kabel ze světelné části.

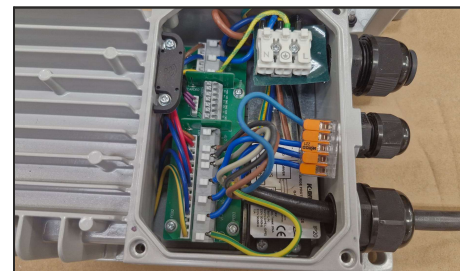


9b. Připojení kabelu ze světelné části.


modrý vodič - wago 5 pól
žlutozelený vodič - svorka ⊕
hnědý vodič - svorka V1+
černý vodič - svorka V2+
šedý vodič - svorka V3+




10. Následně připojte přívodní napájecí kabel.

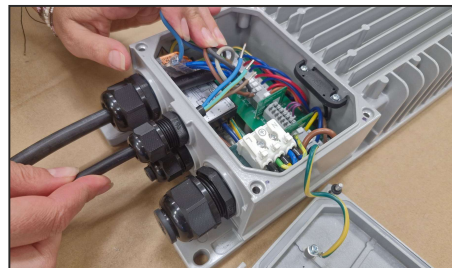

11. 3 žilový kabel.
Kabel H07RN-F 3Dx1,5mm² pryžový

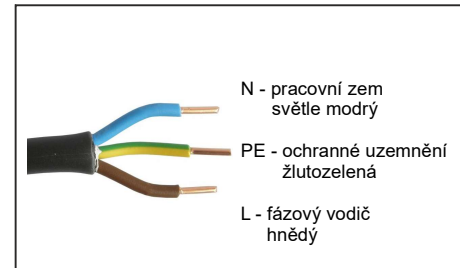

12. Vývodky dotáhněte.

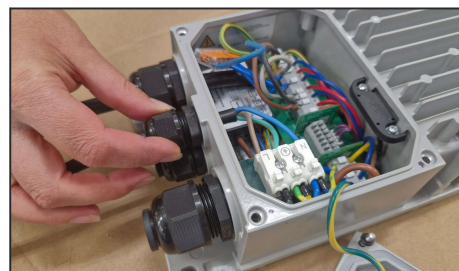


13. Kryt zpět přišroubujte.







Rozměrové schéma NITRON 3

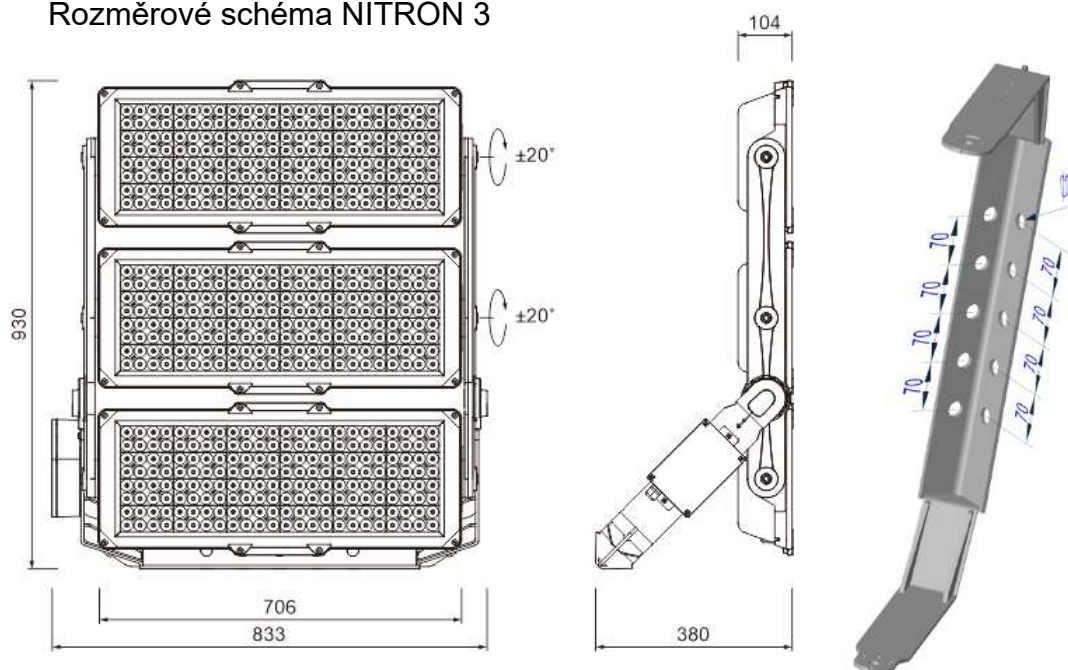

Rozměrové schéma napájecího boxu pro NITRON 3

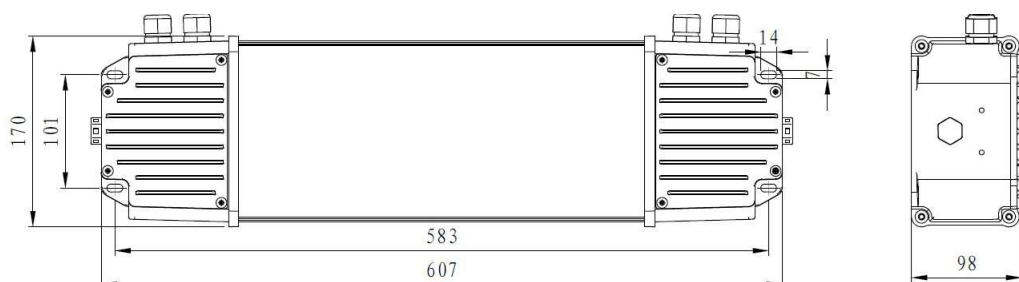

 = **68,5 kg**

Doporučená montážní výška
do 20 metrů.

- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.
- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.

Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čisticími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čisticí prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz

Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

