

KOLONA


Sloupek Kolona je ideálním řešením pro orientační osvětlení exteriérů, jako jsou zahrady, chodníky či příjezdové cesty. Díky svému elegantnímu designu a kvalitnímu zpracování poskytuje nejen praktickou funkci, ale také estetický prvek v každém prostředí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Světelný zdroj	LED
Napájecí napětí	AC 220–240 V / 50–60 Hz
Způsob připojení	svorkovnice IP65
Předřadná část	elektronický předřadník
Optický systém	symetrický (YS), asymetrický (YA)
Distribuce světla	přímá
Index barevného podání	Ra > 80
Teplota chromatičnosti	2 200 K, 2 700 K
Životnost	> 100 000 hod. (L90B10)
Těleso svítidla	hliníkový odlitek
Barva	RAL 7015
Typ povrchu	mat
Kryt svítidla	PC
Třída ochrany	I
Maximální teplota okolí	-25 / +40 °C
Krytí elektrické části svítidla	IP 65
Mechanická odolnost	IK 09
Způsob montáže	instalace na zem

Užití:

chodníky, zahrady, městské parky, parkoviště

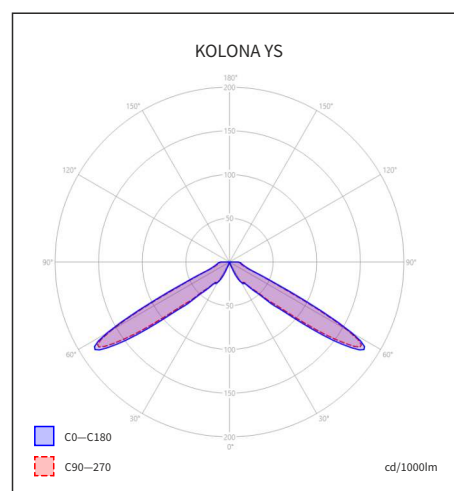

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED

Světelné zdroje LED v tomto svítidle neze měnit

A++
A+
A
B
C
D
E

LED


KOLONA

874/2012



VARIANTA SVÍTLIDLA	PŘÍKON (W)		SVĚTELNÝ TOK SVÍTLIDLA (lm)		ÚČINNOST SVÍTLIDLA (lm/W)	ŽIVOTNOST (hod.)	HMOTNOST
	Teplota chromatičnosti (K)						
Katalogové značení	2200K (Ra 80)	2700K (Ra 80)	min	max	Až do	L90B10	kg*
KOLONA YA/YS 1k2	11,9	8,5	366	433	50,9	> 100 000	7.0
KOLONA YA/YS 1k6	14	12	484	577	48,1	> 100 000	7.0
KOLONA YA/YS 2k0	18,5	15	609	722	48,1	> 100 000	7.0
KOLONA YA/YS 2k3	22	17,5	701	830	47,4	> 100 000	7.0

* Hmotnost se může mírně lišit v závislosti na variantě svítidla.

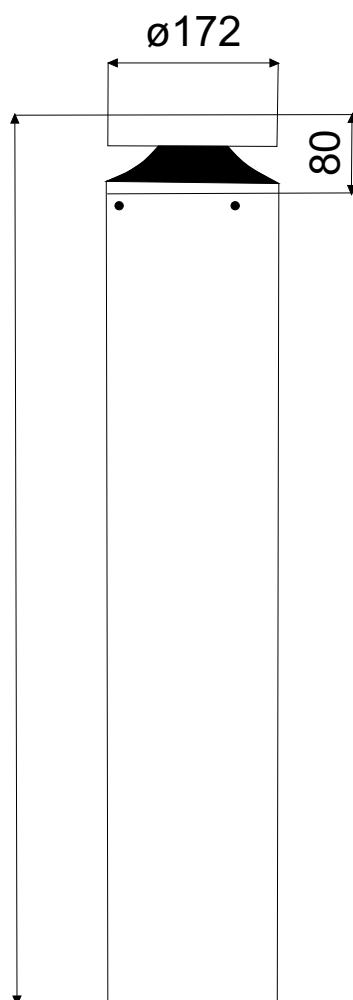

KOLONA

KOLONA YS 2k0 827

KOLONA	Název a velikost svítidla
YS	symetrické
YA	asymetrické
2k0	výkonnostní varianta (zdroj)
827	index barevného podání Ra > 80, 2 700 K



lumenlights.eu/kolona
Aktualizace: 23. 5. 2025